

DESCRIPTIF:

Le clapet à simple battant MHM est adapté pour les applications de transfert de fluides non chargés sous régime régulier non pulsatoire.


APPLICATION

Usage général: distribution et traitement des eaux (filtration, équipement de piscine...), adduction, climatisation et chauffage, irrigation, etc.

CARACTERISTIQUES

Gamme: DN40 à DN600.

- Etanchéité garantie par joint torique fixé au corps.
- Montage entre brides ISO PN10-16.
- Construction robuste, légère et économique
- Encombrement faible
- Montage facile, ne nécessite pas d'entretien.
- Faible pertes de charge.
- Montage sur tuyauterie horizontale avec anneau de levage orienté vers le haut
- Sens de montage indiqué par une flèche sur le corps.

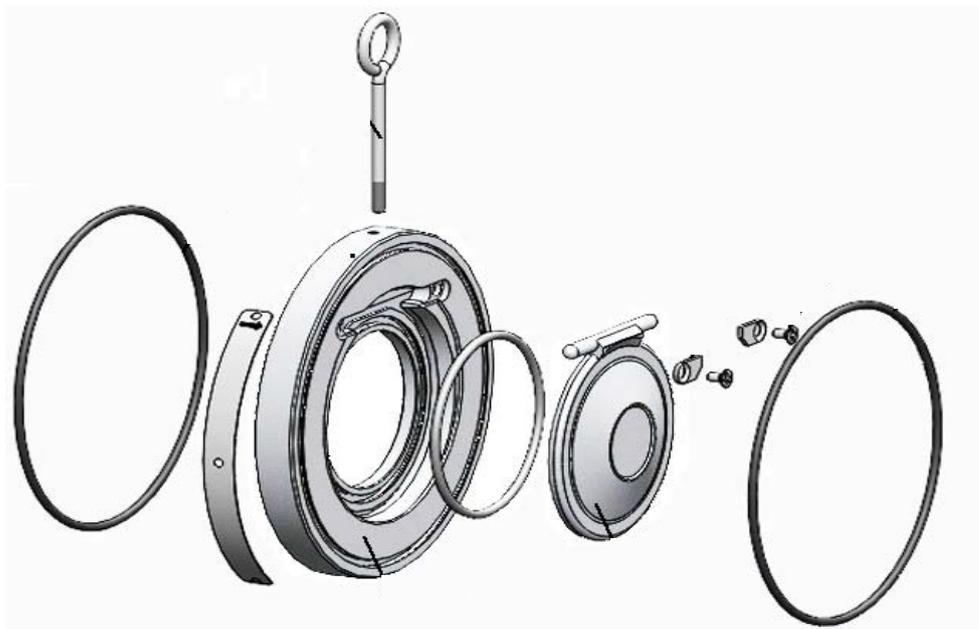

CONSTRUCTION

Designation	Matière
Coprs	Inox
Battant	Inox
Etanchéité	EPDM/NBR

DIMENSION

DN	L	D	H
40	16	22	94
50	16	32	109
65	16	43	129
80	16	56	144
100	16	73	164
125	16	95	195
150	19	116	221
200	22	156	276
250	32	200	330
300	38	235	380
350	38	280	444
400	44	316	491
450	50	360	550
500	56	405	610
600	62	486	724

